

## Tablette PC Durcie 8"4



Génie Civil - Travaux Publics



Logistique



Construction - Bâtiment



Police

### Descriptif :

La Tablette PC Durcie répond aux exigences des applications de terrain.

Sa bonne tenue aux vibrations, aux chocs, et son étanchéité IP 65 lui confèrent les qualités nécessaires pour une utilisation nomade dans des conditions difficiles.

Sa compatibilité à de nombreux systèmes d'exploitation, et son ouverture aux communications radio, en font un outil presque universel, tel une boîte à outil Tactile.

**Sud-ouest**

3, rue Guillaume Ibos  
31 200 TOULOUSE

TEL/FAX : +33 5 34 40 80 19

11, avenue du Cap Horn 91 942 COURTABOEUF CEDEX

TEL : +33 1 69 28 49 96

FAX : +33 1 69 28 49 76

**Rhône-Alpes**

6, rue Servient  
69 003 LYON


TEL/FAX : +33 4 78 60 00 38



Sécurité Civile



Maintenance - Manutention

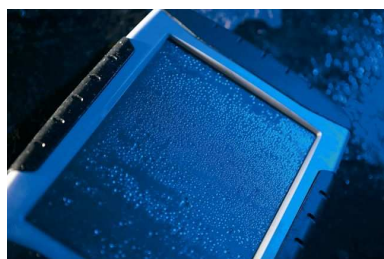

Étanchéité IP 65

Spécifications / Modèle	JLT 8403
Type	Tablette PC Durcie 8"4
Processeur	Transmeta 800 MHz, 512 Ko Cache
RAM	256 Mo SDRAM (512 Mo en Option)
Ecran	8"4
Résolution	SVGA (800x600)
Luminosité	320 cd/m <sup>2</sup> (réglable 0 % à 100 %)
Tactile	Résistif 8 fils
Clavier	10 Touches
Mémoire de Masse	Option : Compact Flash 256 Mo à 4 Go ou Disque Dur 20 Go (1"8)
Son / Graphique	Silicon Motion SMI 722 lynx DM8+ 8 Mo
Interfaces	
USB	1 x USB 1.1 type A
FireWire	1 x IEEE 1394 type iLink
Connecteur pour Station d'accueil	26 points
Batterie	Interne 3700 mAh, 11,1 V Hot Swap
Alimentation	
Alimentation Externe	50 W - 18,5 V +/-10%
Station d'Accueil Véhicule	9-36 VDC, 50 W (en Option)
Station d'Accueil Bureau	115/230 VAC 50/60 Hz (en Option)
Alimentation Secteur	115/230 VAC 50/60 Hz (en Option)
Alimentation pour Véhicule	12-24 VDC, 50 W (en Option)
Extension	Slot interne PC-Card type II (en Option : WiFi 802,11b/g ou GSM, GPRS, UMTS, Bluetooth, GPS)
Compatibilité Syst Exploitation	Windows XP Embedded
	Windows XP Pro
	Linux
	Dos
Caractéristiques Physiques	
Dimensions	250 x 180 x 37mm
Poids	1,6 kg
Boitier	Fonderie d'aluminium avec absorbeurs de chocs
Environnement	
Temp Fonctionnement	-20 °C à +50 °C
Temp de Stockage	-30 °C à +70 °C
Étanchéité	IP 65
Humidité	10-95 % Humidité Relative sans condensation
Certification	MIL-STD 810F
Test de Chute	1 m, 26 directions
Accessoires	Station d'accueil Véhicule Alimentation pour Véhicule Mini Claviers Alimentation Secteur Convertisseur DC/DC Cables et Adaptateurs Station d'accueil de Bureau Réplicateur de Ports Claviers Durcis Clavier Virtuel Antennes, Capots de Protection Cartes de communication et GPS

